

Gama Técnica

LedProof Standard (LPS)

Robusta y fiable

AVANT
LED

Especificaciones

Alimentación	220-240V 50-60 Hz
Fuente de luz	LEDs3030 sobre PCB de Aluminio
Rango T° trabajo	-25 hasta +50°C
Vida útil	40.000h L70B20
CRI/Temperatura color de la luz	>80 / 4000K
Flujo Total Emitido	
LPS 600 18W 4000	1.980lm
LPS 1200 36W 4000	3.900lm
LPS 1500 50W 4000	5.500lm
Índice Protección	IP65
Clase Protección	I
Sistema de control	on/off
Óptica	Difusor Opal
Material	Policarbonato extruido
Conexión	Tiene conexión en los dos lados y cableado pasante
Luminarias máximas en serie	
LPS 600 18W 4000	20
LPS 1200 36W 4000	15
LPS 1500 50W 4000	12



50.000h
CRI>80
IP65

5 años de
garantía

Configuración
Personalizable


Configuración de producto

Modelo	Potencia	Tª Color (K)
LPS 600	18W	4000
LPS 1200	36W	4000
LPS 1500	50W	4000

Ejemplo de referencia: **LPS 600 18W 4000**

Dimensiones

Modelo	A (mm)	B (mm)	H (mm)
LPS600	696	61	56
LPS1200	1296	61	56
LPS1500	1596	61	56

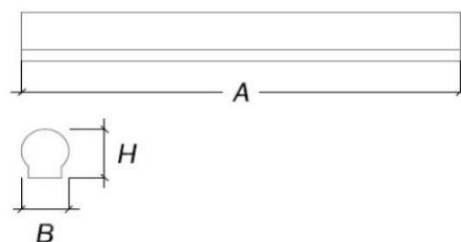

AvantLed se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y formales.

www.avantled-ilu.com | Carrer Rosselló, 13 - 08940 Cornellà de Llobregat | info@avantled-ilu.com | +34 93 742 30 18 | 193003V2