


Luminaria Lineal

OXY

Confort Visual

Especificaciones

Alimentación	220-240V 50-60 Hz
Fuente de luz	PCB Vossloh-Schwabe
Rango Tª trabajo	-20 hasta +35°C
Vida útil	50.000h L70B10
CRI/Temperatura color de la luz	>80 / 4000K (bajo pedido 3000K)
Flujo Total Emitido	
OXY 20	1.690lm
OXY 40	3.380lm
OXY 60	5.570lm
Indice Protección	IP40
Clase Protección	I
Sistema de control	on/off - DALI
Optica	Difusor opal
Material	Aluminio Extruido y anodizado (AL)
Accesorios incluidos	2 Cables de suspensión L.1m; 1 Pieza de unión; 2 Tapas ciegas; 1 Tapa agujero

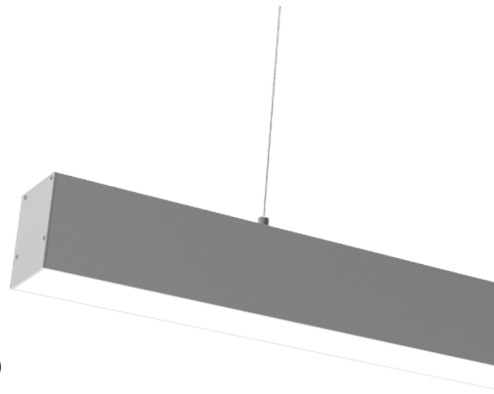

**AVANT
LED**

50.000h
CRI>80
IP40

5 años de
garantía

**Configuración
Personalizable**



2 cables de suspensión L.1m



Piezas adosar



Pieza de unión



2 Tapas ciegas, 1 Tapa agujero


Configuración de producto

Modelo	Tª Color (K)*	Óptica	Dimensión	Sistema de control**
OXY 20	40	OPAL	600mm	DALI
	30			
OXY 40	40	OPAL	1200mm	DALI
	30			
OXY 60	40	OPAL	1700mm	DALI
	30			
	*30:3000K *40:4000K			**on/off por defecto


Ejemplo de referencia: **OXY 60 40 OPAL 1700mm DALI**

Dimensiones


Modelo	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OXY 20	565	50	75
OXY 40	1135	50	75
OXY 60	1700	50	75



Sección Oxy



Suspendido

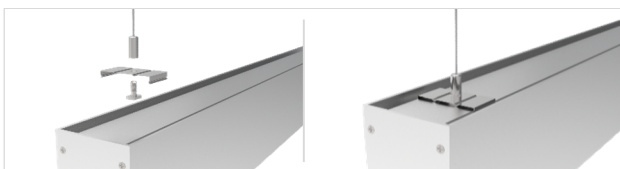

Adosado



AvantLed se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y formales.

www.avantled-ilu.com | Carrer Rosselló, 13 - 08940 Cornellà de Llobregat | info@avantled-ilu.com | +34 93 742 30 18 | 193003V2