

Luminaria lineal

FlexLED

AVANT
LED

Especificaciones

Alimentación	DC 24V
Vida útil	50.000h
Temperatura color de la luz	3000-4000K / RGBW
Instalación	Adhesivo 3M
Índice de protección	IP67
Flujo Total Emitido (lm/m)	
FLEXLED OPAL 5W 3000K	387
FLEXLED OPAL 5W 4000K	430
FLEXLED OPAL 15W 3000K	1.160
FLEXLED OPAL 15W 4000K	1.290



50.000h
CRI>80
IP67

5 años de
garantía


Configuración de producto

Modelo	Potencia (W/m)	Tº Color (K)*	IP
FLEXLED OPAL	5	30	*30:3000K 67
	15	40	*40:4000K

FLEXLED OPAL 20 RGBW 67

Ejemplo de referencia: **FLEXLED OPAL 5 30 67**

Dimensiones

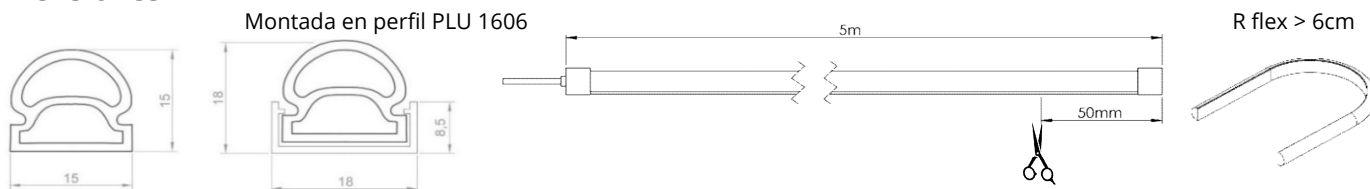

Accesorios

Perfil Aluminio

PLU 1606	Perfil LED 1606 Bajo
CLIP PLU 1606	Clip Fijación Perfil 1606



Fuente de alimentación

LPV 20-24	LPV Mean Well-20W 24V
LPV 60-24	LPV Mean Well-60W 24V
LPV 150-24	LPV Mean Well-150W 24V

Regulación

REG PWM 24	Regulador PWM
------------	---------------

AvantLed se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y formales.

www.avantled-ilu.com | Carrer Rosselló, 13 - 08940 Cornellà de Llobregat | info@avantled-ilu.com | +34 93 742 30 18 | 193003V2