

Luminaria Estanca

# LedProof Eco (LPE)

Alto rendimiento

AVANT  
LED

## Especificaciones

Alimentación	220-240V 50-60 Hz
Fuente de luz	LEDs3030 sobre PCB de Aluminio
Rango Tª trabajo	-25 hasta +40°C
Vida útil	35.000h L70B10
CRI/Temperatura color de la luz	>80 / 4000K
Flujo Total Emitido	
LPE 600 20W 4000	1.600lm
LPE 1200 38W 4000	3.220lm
LPE 1500 50W 4000	4.300lm
Indice Protección	IP65
Clase Protección	II
Sistema de control	on/off
Optica	Difusor Opal de elevada uniformidad
Material	Policarbonato extruido
Peso	
LPE 600 20W 4000	1,5kg
LPE 1200 38W 4000	2kg
LPE 1500 50W 4000	3kg



35.000h  
CRI>80  
IP65

2 años de  
garantía

Configuración  
Personalizable


## Configuración de producto

Modelo	Potencia	Tª Color (K)
LPE 600	20W	4000
LPE 1200	38W	4000
LPE 1500	50W	4000

Ejemplo de referencia: **LPE 600 20W 4000**

## Dimensiones

Modelo	A (mm)	B (mm)	H (mm)
LPE 600	600	75	45
LPE 1200	1200	75	45
LPE 1500	1500	75	45

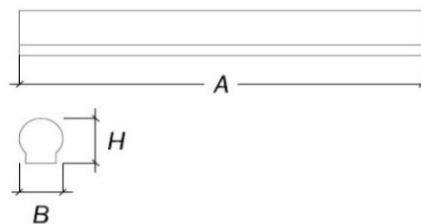

AvantLed se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y formales.

www.avantled-ilu.com | Carrer Rosselló, 13 - 08940 Cornellà de Llobregat | info@avantled-ilu.com | +34 93 742 30 18 | 193003V2