

Downlight Empotrable

MV173

Temperatura de color seleccionable

**AVANT
LED**

Especificaciones

Alimentación	220-240V 50-60 Hz
Fuente de Luz	SAMSUNG
Rango Tª trabajo	-10 hasta +40°C
Vida útil	50.000h L80B10
CRI/Temperatura color de la luz	>82 / Variable: 2700-3200-4000K
Flujo Total Emitido	600-700lm
Indice Protección	IP44
Clase Protección	II
Sistema de control	TRIAC
Óptica	38-60°
Material	Aluminio
Diametro de Instalación	ø68-82mm
Marco	Blanco



35.000h
CRI>82
IP44

 Configuración Personalizable

3 años de garantía



Temperaturas de color seleccionables



Configuración de producto

Modelo	Potencia(W)	Tª Color (K)*	Óptica(º)
MV173	6.5	27-32-40	38-60

*27-32-40: 2700K - 3200K - 4000K

Ejemplo de referencia: **MV173 6.5 27-32-40 38-60**


Dimensiones

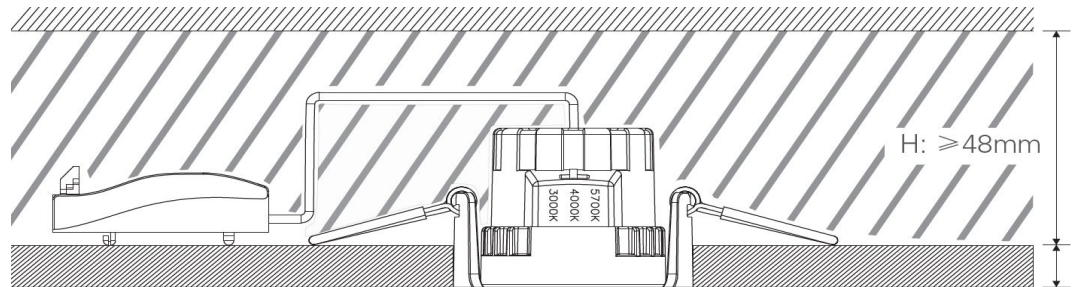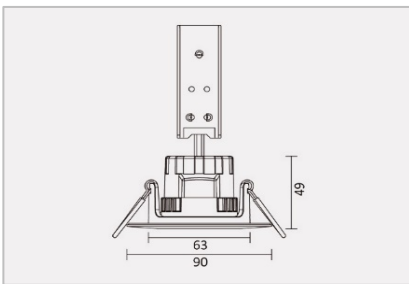

Cutout: Ø68-82mm

h: 1-20mm

Ópticas

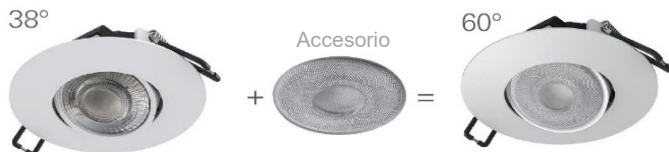

AvantLed se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y formales.

www.avantled-ilu.com | Carrer Rosselló, 13 - 08940 Cornellà de Llobregat | info@avantled-ilu.com | +34 93 742 30 18 | 193003V2