

Luminaria Lineal

OXY M

Confort Visual

Especificaciones


Alimentación	220-240V 50-60 Hz	
Fuente de luz	PCB Vossloh-Schwabe	
Rango Tª trabajo	-20 hasta +35°C	
Vida útil	50.000h L70B10	
CRI/Temperatura color de la luz	>80 / 4000K (bajo pedido 3000K)	
Potencia / Flujo total emitido		
OXY M 20	20W	1.690lm
OXY M 40	40W	3.380lm
OXY M 60	60W	5.570lm
Indice Protección	IP40	
UGR	<19	
Clase Protección	I	
Sistema de control	on/off - DALI	
Optica	Difusor opal	
Material	Aluminio Extruido y anodizado (AL)	
Accesorios incluidos	2 Cables de suspensión L.1m; 1 Pieza de unión; 2 Tapas ciegas; 1 Tapa agujero	

**AVANT
LED**


50.000h
CRI>80
IP40

5 años de
garantía

Configuración
Personalizable

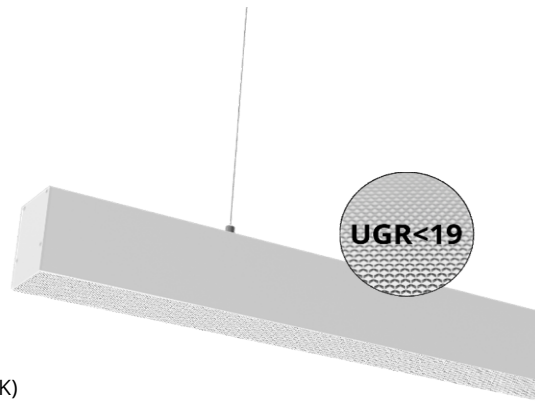


2 cables de suspensión L.1m



Piezas adosar



Pieza de unión



2 Tapas ciegas, 1 Tapa agujero

Configuración de producto

Modelo	Tª Color (K)*	Óptica	Dimensión	Sistema de control**
OXY M 20	40	OPAL	600mm	DALI
	30			
OXY M 40	40	OPAL	1200mm	DALI
	30			
OXY M 60	40	OPAL	1700mm	DALI
	30			

*30:3000K


*40:4000K

**on/off por defecto



Ejemplo de referencia: **OXY M 60 40 OPAL 1700mm DALI**

Dimensiones

Modelo	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OXY M 20	565	50	75
OXY M 40	1135	50	75
OXY M 60	1700	50	75



Sección Oxy

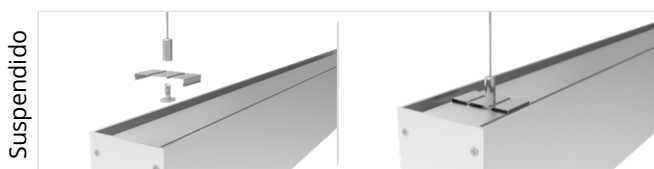

AvantLed se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y formales.

www.avantled-ilu.com | Carrer Rosselló, 13 - 08940 Cornellà de Llobregat | info@avantled-ilu.com | +34 93 742 30 18 | 193003V2