

Luminaria Lineal


OXY M R

Confort Visual

AVANT
LED

Especificaciones

Alimentación	220-240V 50-60 Hz	
Fuente de luz	PCB Vossloh-Schwabe	
Rango Tª trabajo	-20 hasta +35°C	
Vida útil	50.000h L70B10	
CRI/Temperatura color de la luz	>80 / 4000K (bajo pedido 3000K)	
Potencia / Flujo Total Emitido		
OXY M R 20	20W	1.690lm
OXY M R 40	40W	3.380lm
OXY M R 60	60W	5.570lm
Indice Protección	IP40	
Clase Protección	I	
UGR	<19	
Sistema de control	on/off - DALI	
Optica	Difusor opal	
Material	Aluminio Extruido y anodizado (Al)	
Accesorios incluidos	Clip de Sujeción	

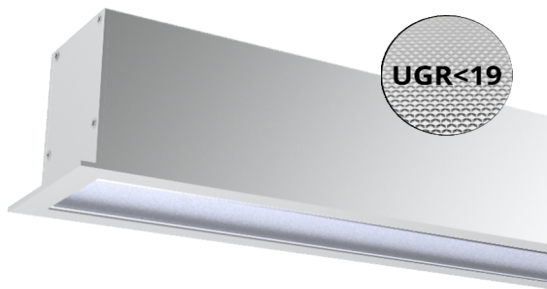

50.000h
CRI>80
IP40

5 años de
garantía

Configuración
Personalizable



Clip de Sujeción

Configuración de producto

Modelo	Tª Color (K)*	Óptica	Dimensión	Sistema de control**
OXY M R 20	40	OPAL	600mm	DALI
	30			
OXY M R 40	40	OPAL	1200mm	DALI
	30			
OXY M R 60	40	OPAL	1700mm	DALI
	30			


*30:3000K
*40:4000K

**on/off por defecto


Ejemplo de referencia: **OXY M R 60 40 OPAL 1700mm**

Dimensiones


Modelo	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OXY M R 20	565	65	76
OXY M R 40	1135	65	76
OXY M R 60	1700	65	76



Sección OXY R



Instalación

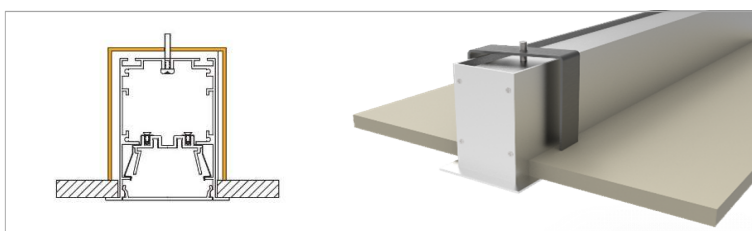

AvantLed se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y formales.

www.avantled-ilu.com | Carrer Rosselló, 13 - 08940 Cornellà de Llobregat | info@avantled-ilu.com | +34 93 742 30 18 | 193003V2