

Luminaria lineal


Tira LED 10W/m IP20

Iluminación decorativa

AVANT
LED

Especificaciones

Alimentación	DC 24V
Rango Tª trabajo	-25 hasta +70°C
Rango Tª almacenamiento	-30 hasta +80°C
LED/m	120LED
Tipo de LED	2835
CRI	>82 /2700-3000-4000-6000K

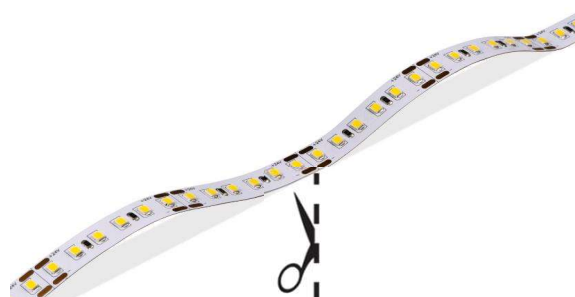

50.000h
IP20

5 años de
garantía

Flujo Total Emitido				
SW28N120 24 27K 20	850 lm/m			
SW28N120 24 30K 20	900 lm/m			
SW28N120 24 40K 20	950lm/m			
SW28N120 24 60K 20	1.020 lm/m			
Potencia	10W/m			
IP	20			
Vida útil	50.000h			
Necesita disipador	Si			
Instalación	Adhesivo 3M			
Longitud máxima de conexión	5m			
Longitud de corte	50mm			
Ancho Tira	8mm			
Sección cable	Distancia	≤5	≤15	≤25
	Sección	1.5mm ²	2.5mm ²	4mm ²

Configuración de producto

Formato*	Modelo	Tª Color (K)**		IP
LT50-	SW28N120 24	27K	**27K:2700K	20
LT5-		30K	**30K:3000K	
*LT50: rollo 50m		40K	**40K:4000K	
*LT5: rollo 5m		60K	**60K:6000K	

Ejemplo de referencia: **LT50-SW28N120 24 27K 20**

TAPA PLU 1203 C CLIP PLU 1203	Tapa Final Ciega 1203 Clip Fijación Perfil 1203	
PLU 1806 CLIP PLU 1806	Perfil LED 1806 Pletina Clip Fijación Perfil 1806	
PLU 1606 TAPA PLU 1606 A TAPA PLU 1606 C CLIP PLU 1606	Perfil LED 1606 Bajo Tapa Final Agujero 1606 Tapa Final Ciega 1606 Clip Fijación Perfil 1606	

Difusores

DIF O PLU	Difusor Opal
DIF S PLU	Difusor Satinado
DIF O PLU 1606	Difusor Opal 1606
DIF S PLU 1606	Difusor Satinado 1606


Fuente de alimentación

LPV 60-24	LPV Mean Well-60W 24V
LPV 150-24	LPV Mean Well-150W 24V

Regulación

REG PWM 24	Regulador PWM
------------	---------------

Conectores rápidos (sin soldadura)

LinkerClip 10MM	LinkerClip 10MM tira Led	
LinkerClip 10MM CAB	LinkerClip 10MM cableado-tira Led	